

Compac 50

Conception compacte à faible encombrement

COMPAC 50 Conception compacte donc facile à installer dans les zones de cale restreintes, là ou d'autres pompes ne peuvent se loger

Entretien facile
Anneau de serrage facile à retirer pour rotation et entretien de la tête de pompe rapide

Conception compacte
Seulement 120 mm de profondeur

Bringuebale à préhension facile

Code produit : voir tableau

Raccords lisses de 25 mm pour tuyaux

Caractéristiques et avantages

- La pompe de cale à la conception la plus compacte de Whale
- Comprend une élégante trappe de pont pour bringuebale Whale avec couvercle
- Conception fiable, éprouvée et robuste
- Grand débit 40 litres par minute
- Pompe l'eau de cale, l'eau salée et le diesel

Garantie 5 ans

Tips

Il est important de veiller à ce qu'un col de cygne soit incorporé dans le système

Certifications et Accréditations

- Approprié en tant que pompe de cale primaire pour bateaux d'une longueur égale ou supérieure à 12 m (40 ft) en conformité avec l'ISO15083

COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME

Accessoires de cale comprenant les clapets anti-retour, les coudes et pièces en Y voir



Informations sur le produit

Spécifications des modèles


| Modèle | A travers Pont / Cloison |
|-------------------------------------|--|
| Code Produit | BP0350 |
| Poids | 0,9 kg |
| Diamètre du tuyau | Raccord 25 mm (1") |
| Matériaux | Corps de pompe: Polypropylène chargé fibre de verre, Anneau de serrage: Acétal Diaphragme, Valves et Joints: Nitrile®, Chape: Nylon chargé fibre de verre guêtre d'étanchéité : EPDM, Couvercle de pont: PBT, Visserie: Acier Inoxydable |
| Matériaux en contact avec le fluide | Polypropylène chargé fibre de verre, Nitrile®, Acier inoxydable |
| Kits d'entretien | AK8035 – Kit d'entretien Contient : Diaphragme, Valves et Circlips AS0352 – Chape et plaques de serrage AS0353 – Anneaux de serrage AS0355 – Bringuebale AS0356 – Kit trappe de pont |
| Accessoires | AS0353 – Kit Anneau de Serrage AS0355 Bringuebale - AS0356 - Kit trappe de pont |
| Hauteur d'aspiration Maximum | 3 m |
| Hauteur d'évacuation Maximum | 4 m |

Performance

| | |
|-----------------------|---------|
| Hauteur d'aspiration | 1 m |
| Hauteur d'évacuation | 0,5 m |
| 45 Courses par Minute | 32 ltrs |
| 70 Courses par Minute | 35 ltrs |


Remarque: Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement.

Pour plus de détails sur notre gamme de produits pour les constructeurs de bateaux et les grossistes - Contactez le Support Technique Whale.

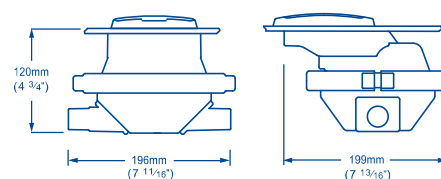

Vue de face

Vue de coté

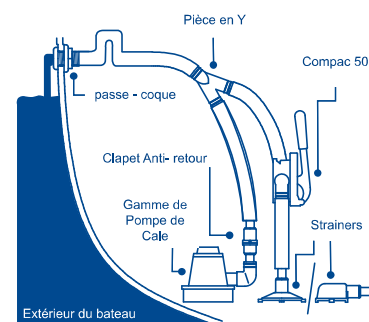

Installation Traditionnelle