

# Watermaster®

## Pompe à pression automatique

Délivrant un débit constant et fonctionnant à sec sans subir de dommage

Avec notre expérience de la conception de produits imaginés pour résister aux conditions marines, nous avons ajouté des caractéristiques techniques pour protéger la pompe sur le long terme!

### Filtre et raccords inclus



2 x connecteurs filetés 1/2"



2 x connecteurs cannelés 1/2"



1 x filtre

Logement moteur  
entièrement protégé



Installation facile  
Les pieds de  
fixations  
s'orientent en  
fonction  
des besoins

Débit constant et fluide  
Conception à quatre  
membranes fournissant  
un débit constant

Installation facile – Adaptée  
aux connexions Whale Quick  
Connect 15mm ou aux  
connexions pour tuyaux  
flexibles 1/2"

**Puissance**



**Performance**



Plus

**Protection**



Code produit: voir tableau

Brevet déposé numéro de demande est 1214335,0

La pompe est protégée par les brevets suivants: Brevet U.S.A. No. US 6,840,745; Brevet Canadien No. 2 380 465; Brevet Royaume-Uni No. GB 1 222 392; Brevet Français No. FR 1 222 392; Brevet Allemand No. DE 60018089.1 (EP(DE) 1 222 392); et Brevet Italien No. IT 1 222 392.

# Caractéristiques et avantages

## PUISSANCE

- Débit élevé sur toute une gamme de sortie
- Auto-amorçante jusqu'à 3m (10ft)
- Débit constant et régulier

## PERFORMANCE

- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement automatique
- Adapter à l'utilisation avec de l'eau salée ou de l'eau douce

## PROTECTION

- Pressostat complètement intégré
- Protection IP65 – Pas de pénétration d'eau
- Fonctionne à sec sans dommage
- Filtre inclus – Protège la pompe des débris

## Garantie 2 ans

## Certifications et Accréditations

- Pompe certifiée IP65 par l'industrie
- Conforme EMC
- Marquage CE


## Complétez votre système

Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres et les connexions de tuyauterie -

## VOUS AIMEREZ AUSSI

Facteur d'eau douce Whale

Plomberie Whale Quick Connect- tuyaux et raccords

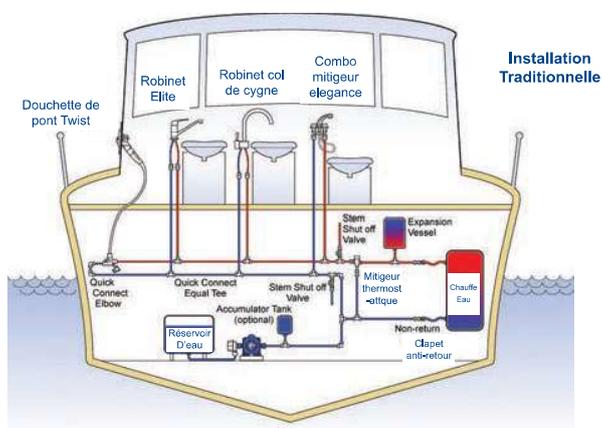

## Informations sur le produit

### Spécifications


Code Produit	Watermaster P2		Watermaster P3	
	FW0814	FW1214	FW1215	FW1225
Débit ouvert	8 ltrs (2.0 US GPM)	11,5 ltrs (3.0 US GPM)		
Nombre de sorties	1-2 Sorties	3 - 4 Sorties		
Tension	12 V d.c.		24V d.c.	
Taille de fusible recommandée	5 A	7,5 A		5 A
Poids	1,5 kg			
Diamètre du tuyau	Connexions Whale Quick Connect 15mm femelle, 2 x connexions filetées 1/2" et 2 x connexions 1/2" cannelées inclus			
Pression de fonctionnement maximum	2 bar (30 psi)		3 bar (45 psi)	
Matériaux	Corps de pompe: Polypropylène chargé fibre de verre Diaphragme, Valves, Pied: Monoprène®, Joints: Nitrile®, Visserie : Acier Inoxydable			
Matériaux en contact avec le fluide	Corps de pompe: Polypropylène chargé fibre de verre Diaphragme, Valves, Pied: Monoprène®, Joints: Nitrile®, Visserie : Acier Inoxydable			
Kits d'Entretien	AK1316 Remplacement tête de pompe, AK1319 Kit de remplacement filtre, AK1329 Kit de remplacement filtre eau salée			
Consommation de courant	4 A	6 A	6 A	4 A

Remarque: Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement.


Pour plus de détails sur notre gamme de produits pour les constructeurs de bateaux et les grossistes - Contactez le Support Technique Whale.

Remarque: Pour obtenir des conseils sur le câblage de votre installation, n'hésitez pas à contacter le support technique Whale.

Si vous avez besoin d'un modèle de 18 litres, s'il vous plaît, référez-vous à la page des pompes lavage pont ou à la page des Kits accumulateur 8 litres.



vue de face



vue de côté